

Notranji brez reber


Without ribs

Ohne Lamellen

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	W	H	h
Ø 60/4	5017	*	*	60,00	4,00	5,50	14,50
Ø 125/4,5	5025	*	*	125,00	4,50	2,00	22,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

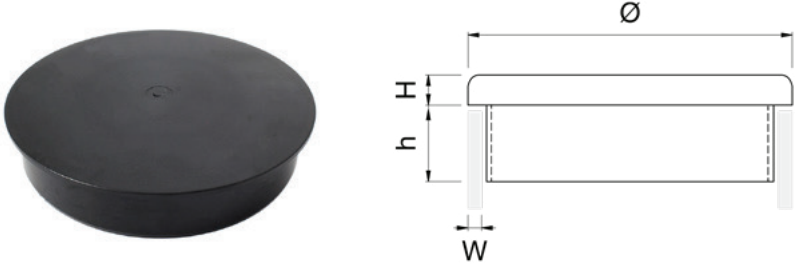

Pe Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna Standard production: Gloss surface Standardausführung: glänzende Oberfläche