

## Pod kotom (z utorom)

With angle (with slot)

Unter Winkel (mit Nut)


	● 9005	○ 7040	○ 9003	W	A	B	H	h	α
20x40/1,5	5248	8264	*	1,50-2,00	40,00	20,00	5,00-14,00	12,00	15°
25x35/1,5	5125	5772	*	1,50-2,00	35,00	25,00	5,00-15,00	12,00	18°

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

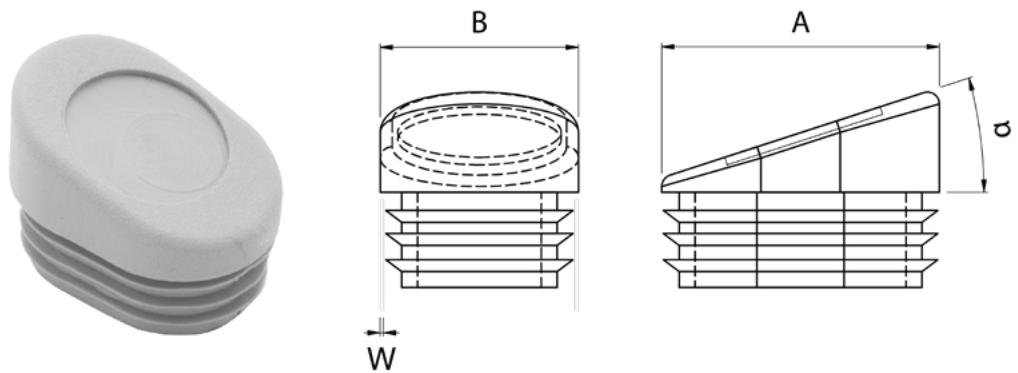

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**