

Okrogli

For round tubes
Kreisförmig

	● 9005	○ 7040	○ 9003	W	Ø	H	h	M	TYP
Ø 20/1,5 M6	5544	*	*	1,0 - 2,0	20,00	5,00	11,00	6,00	1
Ø 25/2 M8	5539	*	*	1,0 - 2,0	25,00	5,00	11,00	8,00	1
Ø 28/1,5 M6	5339	*	8705	1,0 - 2,0	28,00	5,00	11,00	8,00	1
Ø 28/1,5 M8	5340	*	*	1,0 - 2,0	28,00	5,00	11,00	8,00	1
Ø 30/2 M8	5538	*	*	1,0 - 2,0	30,00	5,00	11,00	8,00	1
Ø 35/2 M8	5346	*	*	1,0 - 2,0	35,00	5,00	14,00	8,00	1
Ø 35/2 M8	5344	*	*	1,0 - 2,0	35,00	5,00	14,00	8,00	2
Ø 40/2 M8	5342	*	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	14,00	8,00	1
Ø 40/2 M10	5337	*	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	14,00	10,00	1
Ø 40/1-1,5 M10	5308	*	8708	1,0 - 1,5	40,00	5,00	14,00	10,00	1
Ø 40/1,5 M12	5341	8500	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	11,00	12,00	1
Ø 50/1,5 M8	5343	*	*	1,0 - 2,0	50,00	5,00	14,00	8,00	1
Ø 50/1,5 M10	5345	*	*	1,0 - 2,0	50,00	5,00	14,00	10,00	1

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.


W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke



TYP 1

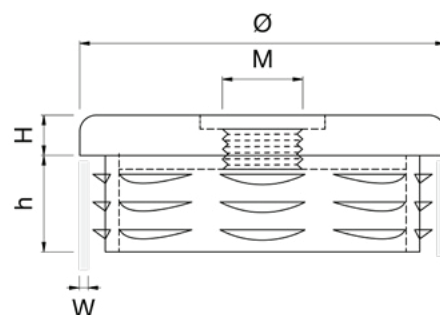

TYP 2



Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**


Okrogli (INOX)

For round tubes (INOX)
Kreisförmig (INOX)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	W	Ø	H	h	M
Ø 35/2 M8	5309	*	*	1,0 - 2,0	35,00	5,00	14,00	8,00
Ø 40/1,5 M12	5536	*	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	11,00	12,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

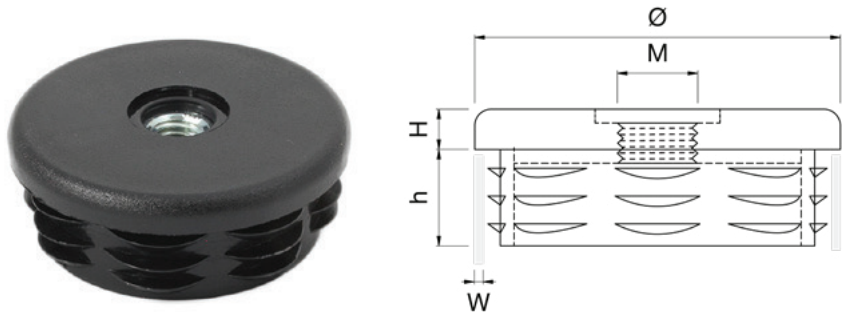

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**