

Regulirne nogice H10

Levelling feet H10

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) H10

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M	material
f50 M8 x 18	8411			50,00	10,00	18,00	8,00	PA
f50 M8 x 23	5356	8598	*	50,00	10,00	23,00	8,00	PA
f50 M8 x 23	5355	*	*	50,00	10,00	23,00	8,00	TPE
f50 M8 x 28	5353	*	*	50,00	10,00	28,00	8,00	PA
f50 M8 x 48	5332	*	*	50,00	10,00	48,00	8,00	PA
f50 M8 x 48 - črni vijak	5331	*	*	50,00	10,00	48,00	8,00	PA

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.


Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Ø 50



Ø 50

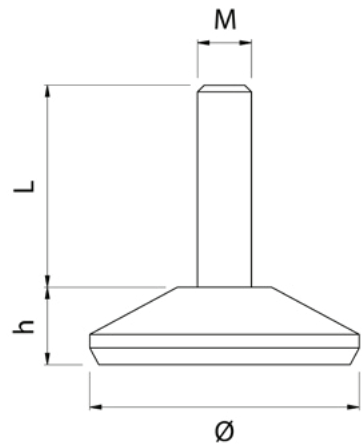

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Tpe

Termoplasticna guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A. Prednosti: 100% recikliranje, omogoča eksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive. Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber. Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A. Advantages: 100% recyclable, enables exible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather. Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.


Regulirne nogice H10 INOX

Levelling feet H10 INOX
Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) H10 INOX

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
fi50 M10 x 19 - TPE	8412	*	*	50,00	10,00	19,00	8,00
fi50 M10 x 22 - TPE	5354	*	*	50,00	10,00	22,00	8,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.
Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.
Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

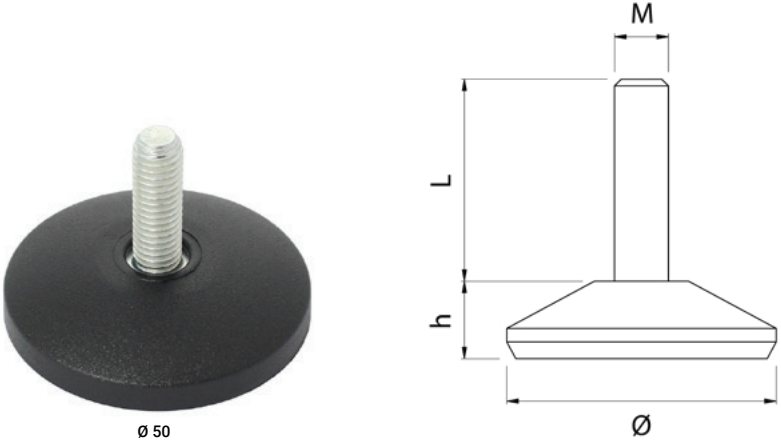

Tpe

Termoplasticna guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A. Prednosti: 100% recikliranje, omogoča eksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber. Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A. Advantages: 100% recyclable, enables exible design, resistant to di erent chemicals and the in uence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.