

Regulirne nogice POM

Levelling feet POM

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) POM

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
M6x9 Ø 13	7917	*	8296	13,00	6,00	9,00	6,00
M6x15 Ø 13	6528	*	*	13,00	6,00	15,00	6,00
M6x20 Ø 13	6529	*	*	13,00	6,00	20,00	6,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.


Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Ø 13

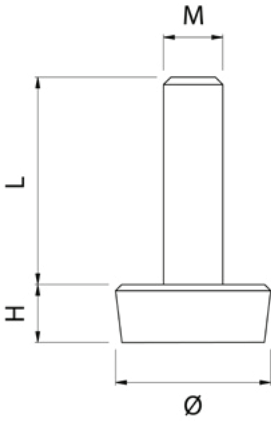

Pom

POM- zagotavlja dimenzijsko stabilnost v območju - 40°C do 100°C, visoka trdnost in trdota, nizka vpojnost vlage, dobre drsne lastnost, visoka dimenzijska stabilnost, visoka togost tudi pri nizkih temperaturah (do -40°C).

POM- assures dimensional stability in temperature range -40C to 80C, robustness, extreme toughness, solidity.

POM, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 100°C, Robustheit, Zähheit.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**