

Vijak - Križni ročaj

Cross knobs with threaded screw
Schraube - Kreuzförmig

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	h	L	M
M6x11 (Ø 32)	8322	*	*	32,00	11,00	10,00	11,00	6,00
M6x16 (Ø 25)	8302	*	*	25,00	11,00	10,00	16,00	6,00
M6x30 (Ø 25)	8314	*	*	25,00	11,00	10,00	30,00	6,00
M6x35 (Ø 25)	8305	*	*	25,00	11,00	10,00	35,00	6,00
M6x50 (Ø 25)	8315	*	*	25,00	11,00	10,00	50,00	6,00
M6x16 (Ø 32)	8303	8304	*	32,00	11,00	10,00	16,00	6,00
M6x20 (Ø 32)	8311	*	*	32,00	11,00	10,00	20,00	6,00
M6x25 (Ø 32)	*	8320	*	32,00	11,00	10,00	25,00	6,00
M6x40 (Ø 32)	8319	*	*	32,00	11,00	10,00	40,00	6,00
M6x60 (Ø 32)	8297	*	*	32,00	11,00	10,00	60,00	6,00
M6x80 (Ø 32)	8306	*	*	32,00	11,00	10,00	80,00	6,00
M8x20 (Ø 32)	8316	*	*	32,00	11,00	10,00	20,00	8,00
M8x22 (Ø 32)	8310	*	*	32,00	11,00	10,00	22,00	8,00
M8x30 (Ø 32)	8312	*	*	32,00	11,00	10,00	30,00	8,00
M8x50 (Ø 32)	8318	*	*	32,00	11,00	10,00	50,00	8,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

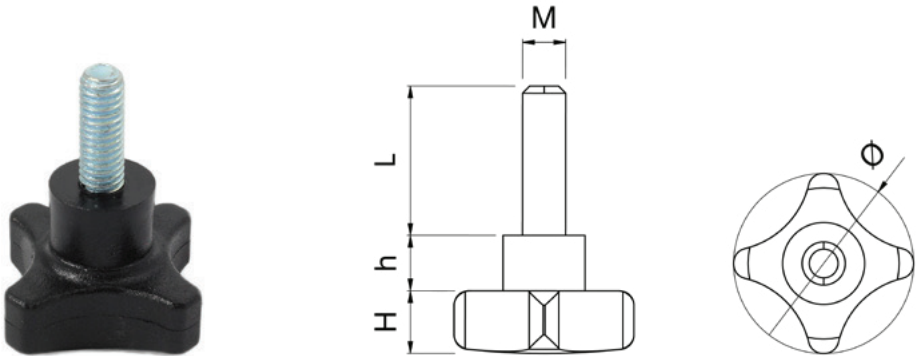

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche