

Vijak - Metulj

Butterfly nuts with threaded screw
Schraube - Schmetterling

	● 9005	○ 7040	○ 9003	A	B	H	L	M
M5x10	5387	*	*	28,00	12,00	7,00	10,00	5,00
M5x16	5389	*	*	28,00	12,00	7,00	16,00	5,00
M5x18	5386	*	*	28,00	12,00	7,00	18,00	5,00
M5x30	5394	*	*	28,00	12,00	7,00	30,00	5,00
M5x35	5979	*	*	28,00	12,00	7,00	35,00	5,00
M6x13	5390	*	*	28,00	12,00	7,00	13,00	6,00
M6x18	5391	*	*	28,00	12,00	7,00	18,00	6,00
M6x27	5392	*	*	28,00	12,00	7,00	27,00	6,00
M6x33	5393	*	*	28,00	12,00	7,00	33,00	6,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

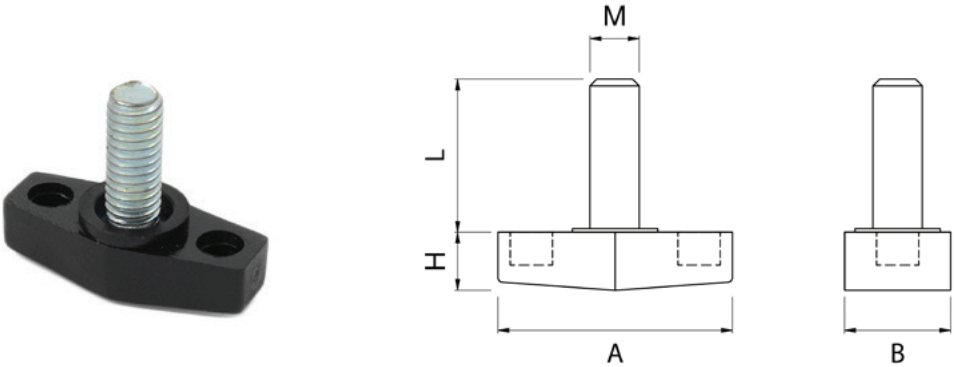

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche