


Pod kotom

With angle
Unter Winkel

	● 9005	○ 7040	○ 9003	W	A	B	H	h	α
30x60/1,5	5255	8151	*	1,50-2,00	60,00	30,00	10,00	15,00	9°

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.
W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

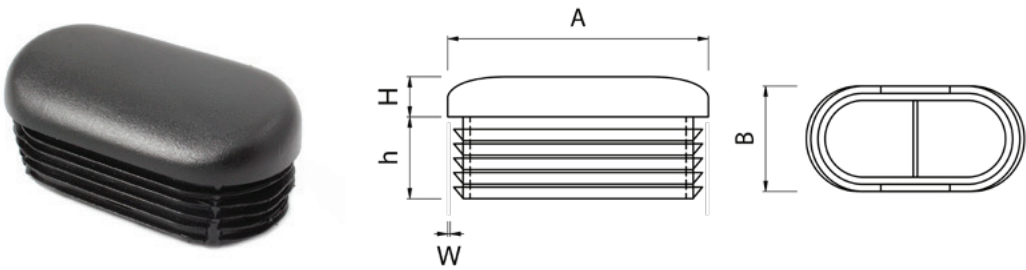

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**